

# SIP 150-6 Q6



## UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- **Verstopingsvrije schroefcentrifugaal waaier met grote vuildoorlaat**
- **Zeer laag brandstofverbruik (slechts 2,4 l vollast @1500 tpm) en lage CO2 uitstoot**
- **Automatische werking d.m.v. sondeset**
- **Uniek en betrouwbaar vacuümsysteem**
- **Voorzien van een vochtsensor zodat de vacuümpomp alleen werkt wanneer nodig**
- **Laag geluidsniveau < 65 db(A) @ 7m**
- **Beschikbaar in onze huurvloot in 3", 4", 6" en 8" uitvoering**
- **Onze huurpompen zijn verkrijgbaar in twee versies: STANDARD en ECOMIZER PRO (met touchscreen en remote control + automatisch op- of aftoeren van de dieselmotor)**

## SIP:

### De beste keuze!

Deze dieselaangedreven vuilwater of rioleringspomp is dankzij de verstopingsvrije schroefcentrifugaalwaaier en het lage brandstofverbruik (slechts 2,4 l vollast @1500 tpm) de beste keuze voor het huren van een dieselpomp!

Deze pomp onderscheidt zich van andere pompen door de grote vuildoorlaat en het zuinige verbruik en de lage CO2 uitstoot.

Hierdoor is de pomp zeer geschikt om rioleringswerken uit te voeren, bouwputten droog te houden, sluzen, vijvers of beken leeg te trekken of als algemene vuilwaterpomp.


De STANDARD versie is voorzien van een schakelkast met 0 - 1- AUTO bediening, urenteller, brandstofmeter en toerental-meter en is geplaatst in een afsluitbaar luik in de middenconsole van de pompset. De meegeleverde sondesturing zorgt ervoor dat de pomp automatisch kan werken.



## HUURPOMP SIP 150-6 Q6



- **Zuigaansluiting:** 6" snelkoppeling type Bauer
- **Persaansluiting:** 6" snelkoppeling type Bauer
- **Max debiet:** 430 m<sup>3</sup>/u (120 l/s)
- **Max opvoerhoogte:** 30 m.w.k.
- **Max aanzuighoogte:** 8.5m
- **Vrije vuildoorlaat:** 100 mm
  
- **Brandstofverbruik:** 2,4 liter vollast @ 1500 tpm
- **Inhoud brandstoftank:** 225 liter
- **Autonomie:** 94 u
  
- **Afmetingen:** 2205 mm x 1050 mm x 1385 mm
- **Gewicht:** 1530 kg
- **Geluidsniveau:** 65 dB(A) @ 7m
  
- **Vacuümsysteem:** automatisch systeem met een HidroVac DM40 olievrije membraan vacuümpomp
- **Vochtsensor:** zorgt ervoor dat d.m.v. een elektromagnetische koppeling de vacuümpomp niet meeloopt wanneer dit niet nodig is
  
- **Automatische werking:** d.m.v. sondeset met 3 meetpennen
- **Belangrijk:** gebruik de pomp steeds met onze speciale zuigkorf op de zuigleiding
- **Alarmmelding:** optionele gsm alarmmelder verkrijgbaar
  
- **Constructie en omkasting:** thermisch verzonken pompframe, omkasting en aansluitdelen. De deuren en dakpanelen zijn vervaardigd uit verzonken plaat. De pompset is voorzien van zijdelingse beschermprofielen, afsluitbare deuren, heftrucksloffen, een centraal hijs oog en stapelhoeken

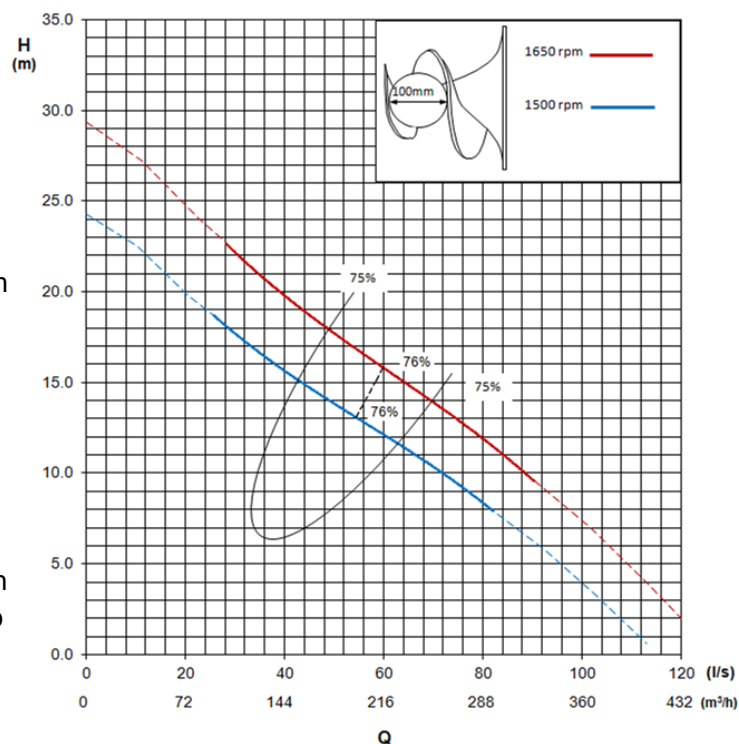

- **Pomptype:** rioleringspomp – vuilwaterpomp voor water met grote verontreiniging of slib
- **Pompfabriek:** SIP
- **Pomphuis:** nodulair gietijzer
- **Waaier:** verstoppingsvrije schroefcentrifugaalwaaier in nodulair gietijzer
- **Slijtplaat:** nodulair gietijzer
- **Pomp-as:** RVS BS 420 S 37
- **Asafdichting:** dubbele mechanische asafdichting in oliebad
- **Motor:** Hatz 2M41 elektrisch gestart

