

# SIP 200-8 Q8



## De Screw Impeller Pump: uw beste keuze!

Deze dieselaangedreven vuilwater / rioleringspomp is dankzij de hoog efficiënte verstoppingsvrije schroefcentrifugaalwaaier en het zeer lage brandstofverbruik uw beste keuze voor het inzetten van een kwaliteitsvolle dieselpomp!

### EIGENSCHAPPEN

- **Grote vuildoorlaat van 100 mm dankzij de unieke schroefcentrifugaalwaaier**
- **Verpompt moeiteloos vloeistoffen met vaste verontreinigingen en/of slib**
- **Breed inzetbaar voor verschillende toepassingen**
- **Zeer laag brandstofverbruik: slechts 6,10 l vollast @1500 tpm**
- **Zeer lage CO2 uitstoot**
- **Aparte afsluitbare schakelkast**
- **Laag geluidsniveau < 65 dB(A) @ 7m**
- **Verkrijgbaar in twee versies: STANDARD (automatische werking d.m.v. conductieve sondesturing) en ECOMIZER PRO (met digitaal touchscreen + druksensor automatisch op /aftoeren van de dieselmotor)**
- **Beschikbare types in onze huurvloot:  
SIP 75-3 Q3 – SIP 100-4 Q4  
SIP 150-6 Q6 - SIP 200-8 Q8**

Deze pomp onderscheidt zich van andere pompen door de grote vuildoorlaat van maar liefst 100 mm, het zuinige verbruik van slechts 6,10 liter vollast @ 1500 tpm én vanwege de lage CO2 uitstoot.


Dankzij de automatische werking van de pomp door middel van de conductieve sondesturing of door middel van de druksonde zal uw pomp alleen moeten draaien wanneer er effectief gepompt moet worden. Zo bespaart u nog meer op brandstofkosten!

Betrouwbaar én continuïteit: hierdoor is deze pompset zeer geschikt om zware rioleringswerken uit te voeren, bouwputten droog te houden, sluisen, vijvers of beken leeg te trekken of als breed inzetbare vuilwaterpomp.



## Huurpomp SIP 200-8 Q8

- **Zuigaansluiting:** 8" snelkoppeling type Bauer
- **Persaansluiting:** 8" snelkoppeling type Bauer
- **Max debiet:** 865 m<sup>3</sup>/u (240 l/s)
- **Max opvoerhoogte:** 31 m.w.k.
- **Max aanzuighoogte:** 8.5m
- **Vrije vuildoorlaat:** 100 mm
  
- **Brandstofverbruik:** 6,10 liter vollast @ 1500 tpm
- **Inhoud brandstoftank:** 420 liter
- **Autonomie:** 68 u
  
- **Afmetingen:** 2840 mm x 1100 mm x 1800 mm
- **Gewicht:** 3.000 kg
- **Geluidsniveau:** 65 dB(A) @ 7m
  
- **Vacuümsysteem:** automatisch systeem met de HidroVac DM40 olievrije membraan vacuümpomp
- **Vochtsensor:** zorgt ervoor dat d.m.v. een elektromagnetische koppeling de vacuümpomp niet moet draaien wanneer dit niet nodig is
  
- **Automatische werking:** d.m.v. conductieve sondeset of d.m.v. een druksonde
  
- **Alarmmelding:** de gsm-alarmmelder voor storing motor of hoogpeil is optioneel verkrijgbaar
  
- **Constructie en omkasting:** thermisch verzonken pompframe, omkasting en aansluitdelen. De deuren en dakpanelen zijn vervaardigd uit verzonken plaat. De pompset is voorzien van zijdelingse beschermprofielen, afsluitbare deuren, heftrucksloffen, een centraal hijssoog en stapelhoeken.

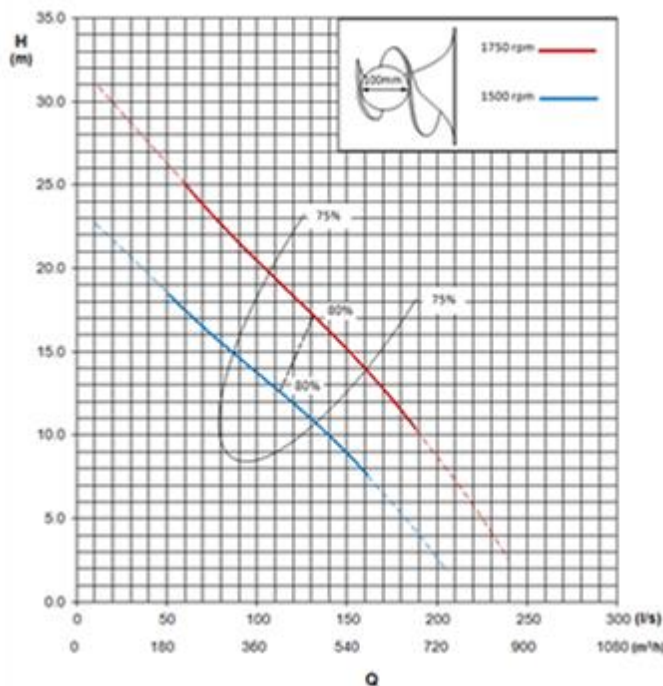

- **Toepassing:** rioleringspomp – vuilwaterpomp voor water met grote verontreiniging en/ of slib
- **Pompfabrikaat:** SIP
- **Pomphuis:** nodulair gietijzer
- **Waaier:** verstoppingsvrije schroefcentrifugaalwaaier in nodulair gietijzer
- **Slijtplaat:** nodulair gietijzer
- **Pomp-as:** RVS BS 420 S 37
- **Asafdichting:** dubbele mechanische asafdichting in oliebad
- **Motor:** Hatz 4M41 elektrisch gestart