

# HYDROFOOR UNIT 1-FASE

Voor de bouw



## Beschrijving

Deze set is speciaal ontworpen voor in aanbouw zijnde bouwwerken met meerdere verdiepingen. De set is gemonteerd in een stapelbaar robuust rvs frame met aluminium beplating. Het frame is uitgevoerd met handvaten. De hydrofoorset is geschikt voor gebouwen tot 60 meter hoog en is stekkerklaar. De watervoorziening naar het gebouw kan worden aangesloten aan de buitenzijde van de kast en drukregelaars zorgen voor de gewenste druk op de verschillende verdiepingen. De set is voorzien van een ribbenbuiskachel tegen bevriezing. De aansluitingen voor de stekker en de slangen vallen allemaal binnen de contouren van de kast.

## Toepassingen

- o weg- en waterbouw
- o aannemerij

## Specificaties


- o afmetingen: 720 x 500 x 930 mm
- o gewicht: ca. 69 kg
- o pomp: Lowara 5HM06P11M
- o capaciteit: 2,4 - 7,2 m<sup>3</sup>/h
- o type: rvs horizontale meertrapspomp
- o drukverhoging: 6,0 - 2,1 bar
- o motorvermogen P2: 1,1 kW
- o membraantank: 18 liter rvs
- o verwarming: ribbenbuiskachel 500 W
- o voordrukbeveiliging (vertraagd)\* en drukschakelaar
- o uitgevoerd met een manometer op de pers en de zuig

## Aansluitingen:


- o voeding 1 x 230 Volt via CEE-form 3-polig 16 A + randaarde
- o waterzijdige zuigaansluiting 1 1/4" binnendraad
- o waterzijdige persaansluiting 1" binnendraad
- o optie: een inspectieluik (af te sluiten met een dubbelbaardslot) en een WCD voor evt. een warmtelint

\* Er dient altijd genoeg wateraanvoer (min. 3,6 m<sup>3</sup>/h) en voldoende voordruk (min. 1/2 bar) aanwezig te zijn op de aanvoer (zuig)leiding van de pompset.

## HYDROFOORUNIT I-FASE VOOR BOUWPLAATSEN

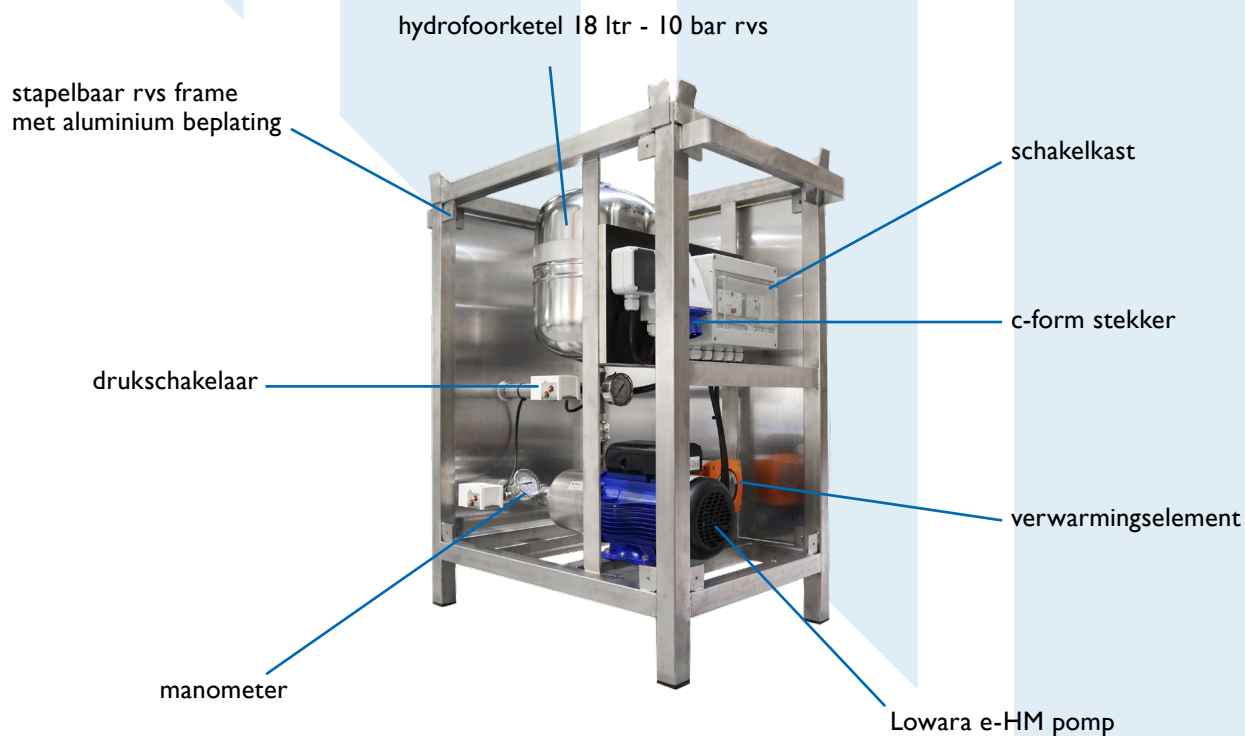

## CAPACITEITENGRAFIEK HYDROFOORUNIT I-FASE

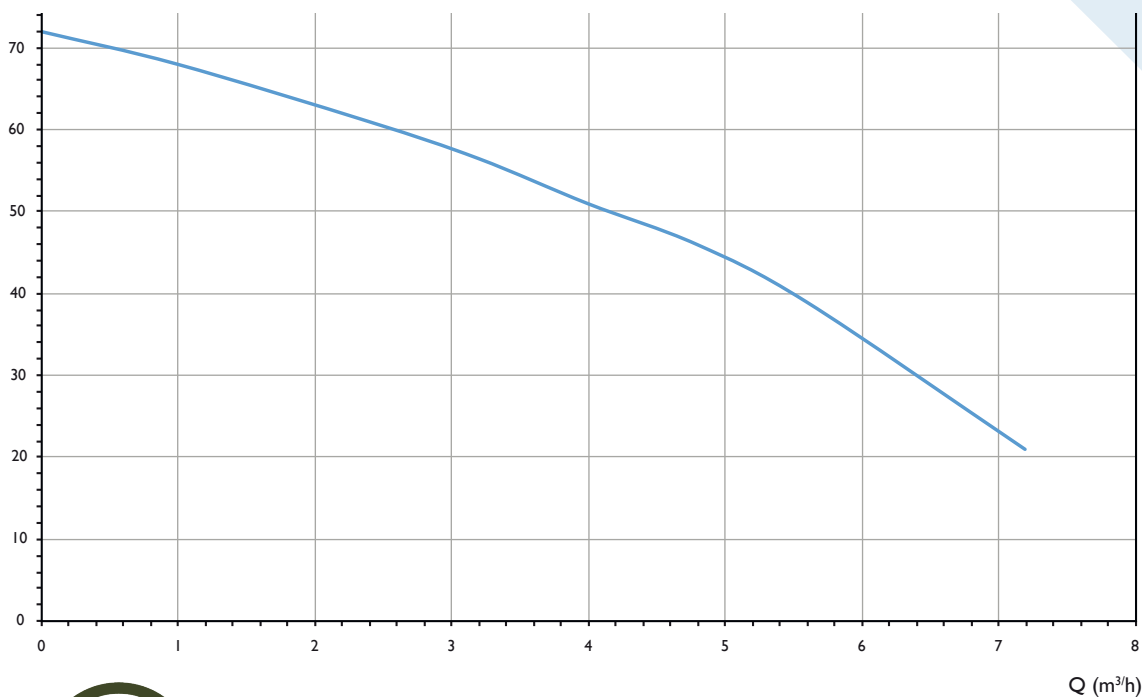

Bedrijvenlaan 10  
B-9080 Lochristi, België  
+ 32 (0)9 342 32 32  
info@qualitypumps.be  
www.qualitypumps.be

Aartsdijkweg 23  
2676 LE Maasdijk, Nederland  
+31 (0) 174 51 50 50  
info@vanderendegroep.nl  
www.vanderendegroep.nl